


塑胶成型机・挤出机用洗净剂

CELPURGE®

赛璐洁®

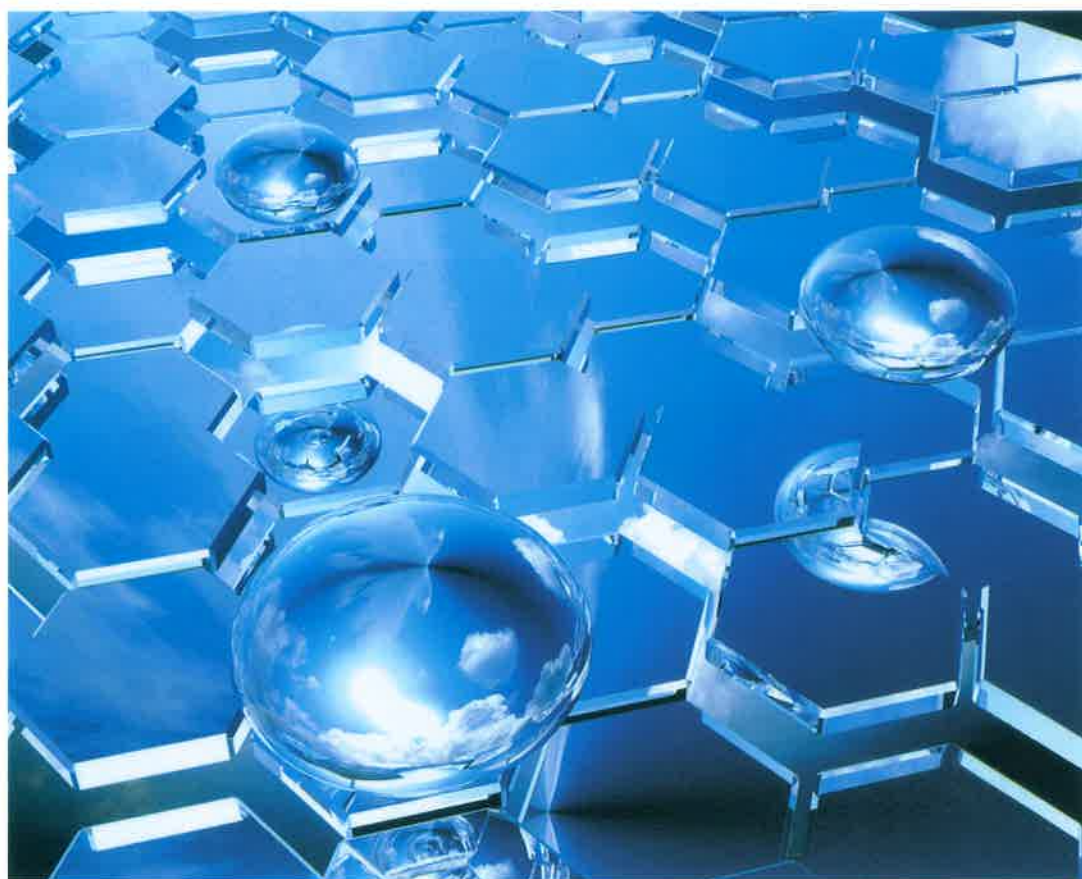

DAICEL *New Resin Creator*
Daicel Polymer Ltd.

塑料加工企业的好帮手——赛璐洁！

赛璐洁是日本大赛璐株式会社结合行业产品的优缺点，自主研发的清洗效果更佳的机扫材料。该产品适用于注塑成型机、挤出机等塑料加工机器的颜色、材料的更换以及碳化物、异物、黑点的去除作业。对于热流道模具更是有意想不到的清洗效果。

特征

1. 强力的清洗效果

使用少量的赛璐洁即可有效地达到更换原料或颜色时的清洗效果，料管中碳化物和其它残留物可快速有效的除去。

2. 热流道的清洗

独创的热流道清洗技术，可快速有效的清洗热流道中的残留和碳化物等（螺杆和热流道可一起清洗）。

3. 排除异物之性能


在料管中残存的玻璃纤维或不溶解物可以简单排出，大幅度提高后续加工过程的良品率。

4. 自我排出性能佳

优异的自我排出性，使整个洗料管的时间缩短，对于透明塑料部件的成型更是事半功倍。

强劲的冲洗效果

赛璐洁：第3模就清洗完成了

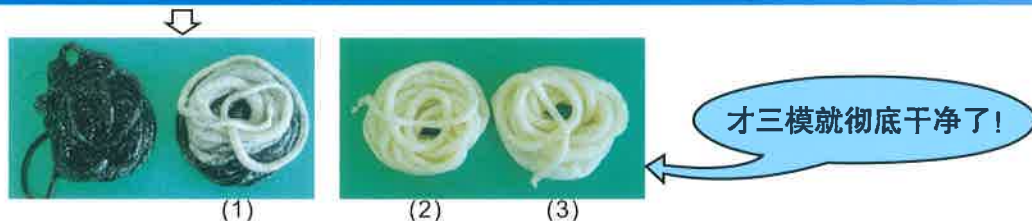

PP替换：不知到什么时候才可以清洗结束



出色的自我排出性能

赛璐洁不留残余！下一批生产可以马上开始！！



其他公司同类产品洗净效果



赛璐洁=省时！省力！省电！环保！

规格表

规格	类型	使用温度	特 征	适用塑胶
NX-VN	通用型	180~280℃	换色、换料时的清洗，以及污垢的清除	通用、工程塑胶都适用
GAF01	强力型	200~320℃	适用于清洗污垢及积碳，使用温度范围广，效果更佳。	通用、工程塑胶都适用
AW2		200~320℃	不含玻璃纤维的高冲洗类型，适合清除难清洗的污垢和异物，低残留，热流道可用。	通用、工程塑胶都适用
NX-A2	热流道	180~270℃	热流道换色、异物的清洗	ABS、PMMA
NX-P2S		180~260℃	热流道换色、异物的清洗	PP
HG2	高温 适用型	180~350℃	可用于高温（超过300度）材料的清洗	全部超级工程塑料 (PPS、LCP、PPA、PSU等)
GBC01				
NX-E	软胶 适用型	140~240℃	热流道换色、异物的清洗	TPE, PVC, PE等

参考使用量

■ 射出成型机

锁 模 力	80 ton	150 ton	650 ton	1250 ton
使 用 量	0.3~0.6kg	0.8~1.2kg	3~6kg	8~15kg

■ 挤出机

螺杆直径	20 mm	40 mm	90 mm	150 mm
使 用 量	0.5 kg	1.5 kg	10 kg	30 kg

使用方法

- 第一步：清扫加料斗，然后把料管中残留的料全部射出，倒入适量赛璐洁。
- 第二步：把注塑机的背压调到“零”，射出速度、压力及螺杆转速尽可能大，反复计量、射出。
- 第三步：当射出物全部替换为赛璐洁后，将剂量调小，反复计量射出重点清洗喷嘴部分直到彻底干净。
- 第四步：清扫加料筒，调整成型条件，加入后续材料，将料管中剩余的赛璐洁排出，开始正常生产。

注意事项

- 1、可不烘干，直接使用。
- 2、螺杆负荷力较大时，请将回转数下降。
- 3、在赛璐洁规定使用温度以上作业时清洗效果会降低，而且会液化。
- 4、用于挤出机时，清洗后请将模头取出，除去附在模头上的赛璐洁。
- 5、作业过程有少量烟雾及轻微味道属正常现象，请放心使用。详情请索取清洗剂的MSDS。

CELPURGE™ は

社団法人 近畿化学協会 平成15年度「環境技術賞」を受賞いたしました。

产品直观图

NX-VN



GAF01



产品包装图



我们可免费提供适量样品及优质的售后技术服务！



上海大赛璐塑料工业有限公司 Shanghai Daicel Polymers, Ltd.

East Industrial Developing Zone, SijingTown, SongjiangCounty, Shanghai

上海市松江区泗泾镇四泾东部工业区 Tel: (021) 5761 9381 Fax: (021) 5761 9078

<http://www.daicelpolymer.com>



上海大赛璐塑料工业有限公司 广州分公司

广州市天河北路233号中信广场办公楼1512室

Tel: (020) 3877 2812 Fax: (020) 3877 2432



DAICEL POLYMER(HONG KONG)LTD.

Suite 2103,21/F.,CMG Asia Tower, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2730-2129 Fax: (852) 2375-3090



ダイセルポリマー株式会社 Daicel Polymer Ltd.

〒108-8231

東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル 14F

Tel. 03-6711-8401 Fax. 03-6711-8408

<http://www.daicelpolymer.com>